

# PANNEAUX MURAUX


## MATRICE

Le panneau mural Matrice séduit par son esthétique épurée, son motif révèle toute sa richesse visuelle. Installez-le sur un mur pour sublimer l'acoustique d'un bureau tendance ou d'un café à l'ambiance décontractée.



# DESSIN TECHNIQUE

## Dimensions des panneaux variables (47'' ¼ à 48'')

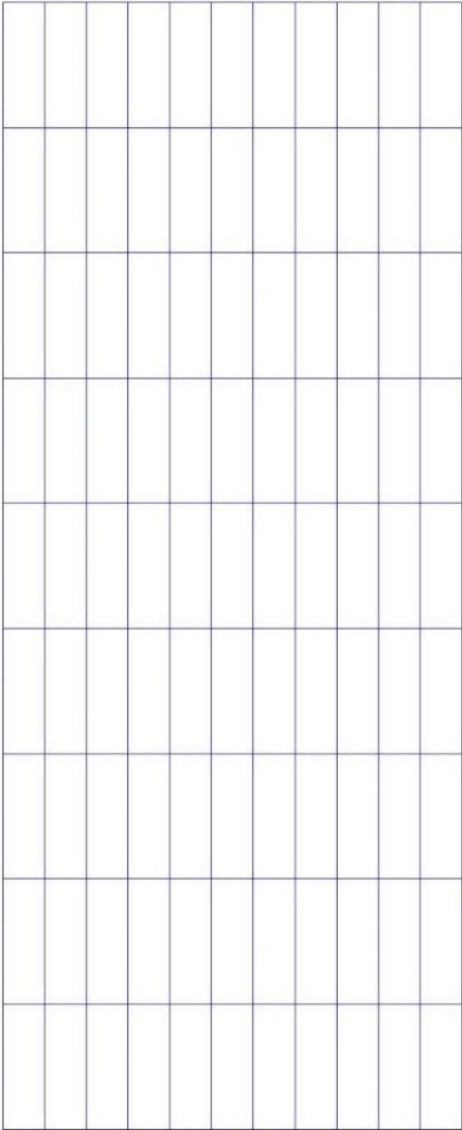

Léger



A: 0,1665

Gauche-Droite: coupe chamfrée

Profond



B: 0,2756

Gauche-Droite: coupe chamfrée

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Largeur       | 46,5 pouces       |
| Hauteur       | 107 pouces        |
| Épaisseurs    | 12mm à 22mm       |
| Couleurs      | Selon l'épaisseur |
| Quadrillage   | 3,875 x 11,889    |
| Gauche-Droite | Coupe Cham frée   |
| Haut-Bas      | Coupe Cham frée   |
| Coupe au sol  | Coupe Droite      |

# DÉTAIL TECHNIQUE


## MATÉRIEL

Fait de de 100% polyester

## RÉFÉRENCE ACOUSTIQUE

ASTM E84-CLASS A résultat test de son : NRC 0.90

| Fréquence/Hz | 100  | 125  | 160  | 200  | 250  | 315  | 400  | 500 | 630  | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | A    | NRC  |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Sans cavité  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.46 | 0.55 | 0.61 | 0.69 | 0.78 | 0.82 | 0.89 | 0.34 | 0.35 |
| Cavité 50mm  | 0.09 | 0.1  | 0.14 | 0.21 | 0.25 | 0.37 | 0.51 | 0.7 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.89 | 0.82 | 0.92 | 0.62 | 0.7  |
| Cavité100mm  | 0.18 | 0.23 | 0.34 | 0.44 | 0.49 | 0.71 | 0.87 | 0.9 | 0.96 | 1   | 0.99 | 0.89 | 0.75 | 0.78 | 0.93 | 0.87 | 0.92 | 0.72 | 0.8  |
| Cavité150mm  | 0.29 | 0.39 | 0.5  | 0.66 | 0.85 | 0.89 | 0.95 | 1   | 0.98 | 0.9 | 0.8  | 0.73 | 0.87 | 0.9  | 0.88 | 0.87 | 0.91 | 0.79 | 0.9  |

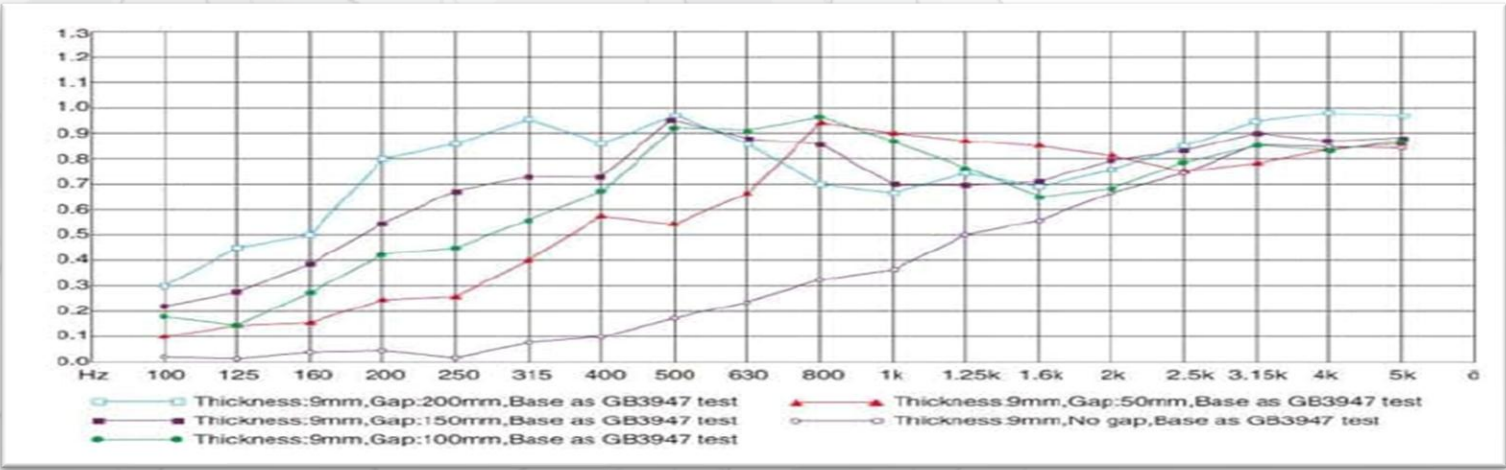

## FINITION DE LA SURFACE

Les deux côtés soit A ou B sont identiques mais pour assurer une cohérence, il est recommandé que les surfaces du panneau soient toutes "A" ou toutes "B" lors de l'installation côte à côte.

## POIDS

+ -9 livres par panneau 4'x 8' (3/8")

+ -16 livres par panneau 4'x 8' (1/2")

## APPLICATION

Espaces intérieurs uniquement.

## FABRICATION

Couteau utilitaire et CNC avec couteau oscillant.

# INSTALLATION

Rendez-vous sur [evolutionacoustique.com](http://evolutionacoustique.com) pour une installation complète.

## CLASSEMENT AU FEU

ASTM-E84-CLASS A CLASSIFICATION  
CLASSIFICATION/CAN-ULC/S102

## PROPRIÉTÉS

Résistants aux impacts, résistants aux bactéries et résistants à la moisissure.

## TEMPERATURE


L'exposition à la température maximale est de 240 °F (115 °C)

## ENVIRONNEMENT


Les panneaux sont entièrement recyclables et fait de matière 100% recyclé.

## CHARTRE DE COULEUR

9mm

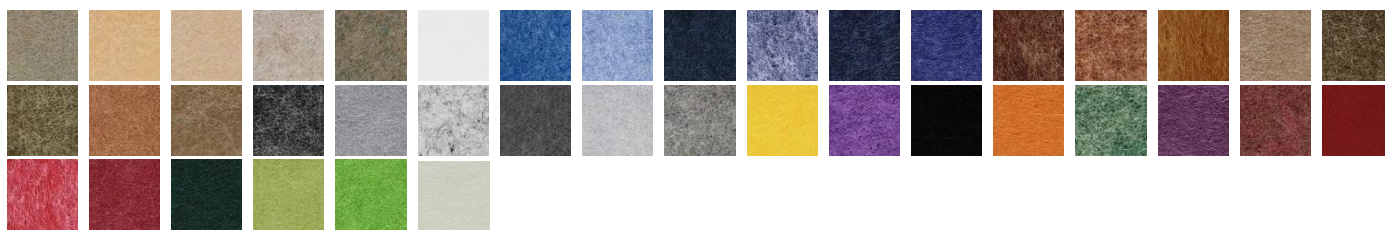

12mm

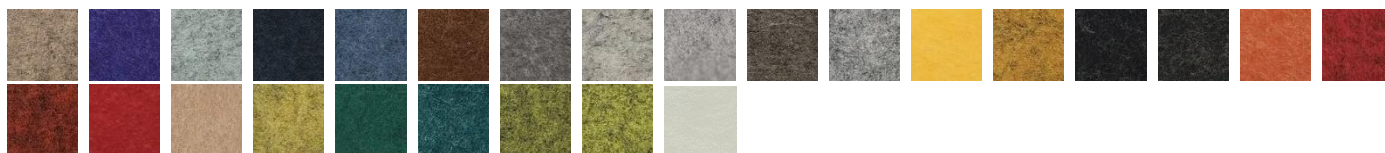

[www.evolutionacoustique.com/couleurs](http://www.evolutionacoustique.com/couleurs)