

PANNEAU ACOUSTIQUE

Panneau acoustique fait de bouteille de plastique recyclé

Les panneaux muraux acoustiques offrent des solutions de qualité supérieure et à la fine pointe de la technologie. Chaque panneau peut transformer visuellement un projet, mais aussi peut créer un environnement plus calme et plus confortable.



DESSIN TECHNIQUE

Dimensions des panneaux variables (47'' ¼ à 48'')

48''

96''

12 mm

9 mm



DÉTAIL TECHNIQUE


MATÉRIEL

Fait de de 100% polyester

RÉFÉRENCE ACOUSTIQUE

ASTM E84-CLASS A résultat test de son : NRC 0.90

Fréquence/Hz	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	A	NRC
Sans cavité	0.01	0.01	0.01	0.03	0.05	0.07	0.11	0.2	0.25	0.4	0.46	0.55	0.61	0.69	0.78	0.82	0.89	0.34	0.35
Cavité 50mm	0.09	0.1	0.14	0.21	0.25	0.37	0.51	0.7	0.82	0.9	0.99	0.99	0.99	0.98	0.89	0.82	0.92	0.62	0.7
Cavité 100mm	0.18	0.23	0.34	0.44	0.49	0.71	0.87	0.9	0.96	1	0.99	0.89	0.75	0.78	0.93	0.87	0.92	0.72	0.8
Cavité 150mm	0.29	0.39	0.5	0.66	0.85	0.89	0.95	1	0.98	0.9	0.8	0.73	0.87	0.9	0.88	0.87	0.91	0.79	0.9

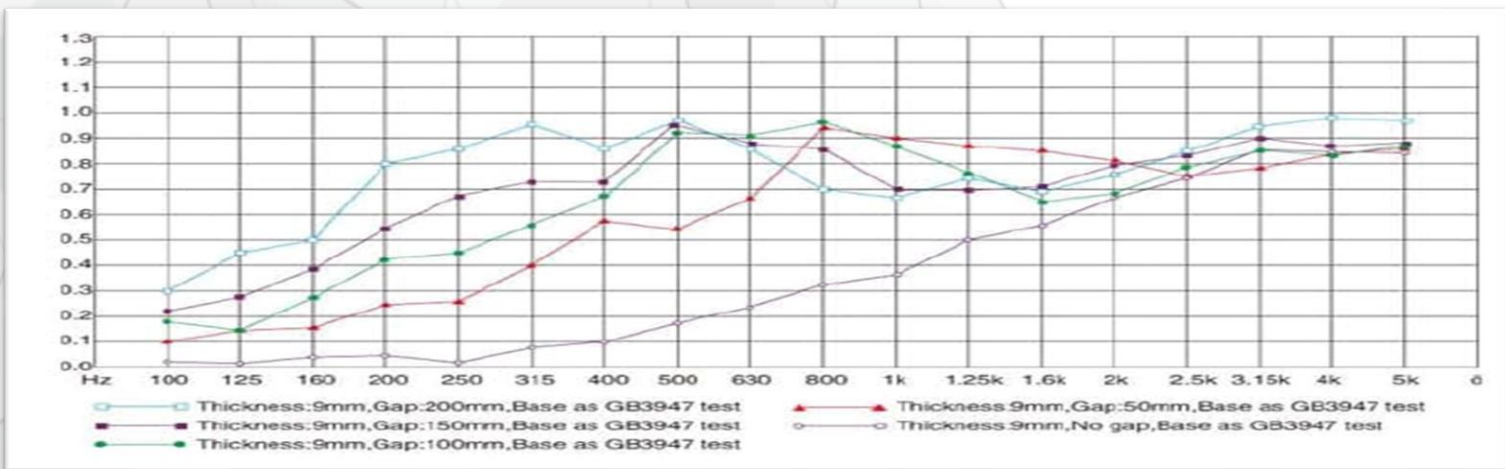

FINITION DE LA SURFACE

Les deux cotés soit A ou B sont identiques mais pour assurer une cohérence, il est recommandé il est recommandé que les surfaces du visage soient soit tous "A" ou tous "B" lors de l'installation côte à côte.

POIDS

9 livres par panneau 4'x 8'

APPLICATION

Espaces intérieurs uniquement.

FABRICATION

Couteau utilitaire et CNC avec couteau oscillant.

INSTALLATION

Rendez-vous sur evolutionacoustique.com
pour une installation complète.

CLASSEMENT AU FEU

ASTM-E84-CLASS A CLASSIFICATION

PROPRIÉTÉS

Résistants aux impacts, résistants aux
bactéries et résistants à la moisissure.

TEMPERATURE

L'exposition à la température maximale est
de 240 °F (115 °C)

ENVIRONNEMENT


Les panneaux sont entièrement recyclables
et fait de matière 100% recyclé.

CHARTRE DE COULEUR

9mm



12mm

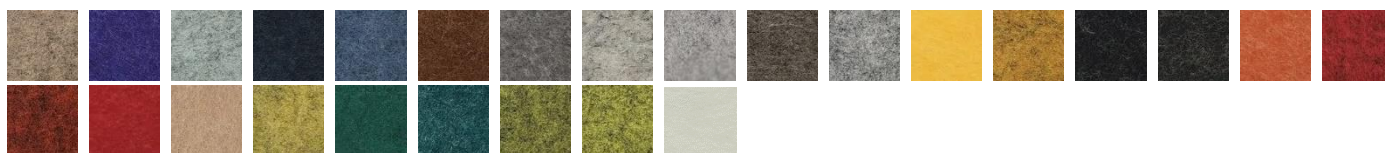

www.evolutionacoustique.com/couleurs